

2023



KYMCO

Made in Taiwan



Fahrräder ● Mofas ● Roller ● Motorräder
Bekleidung ● Zubehör ● Vermietung



VELOS - MOTOS
KELLER AMRISWIL

Weinfelderstrasse 41
8580 Amriswil

Telefon 071 411 38 40
Telefax 071 411 38 03

info@velos-motos-keller.ch
www.velos-motos-keller.ch

Amsler



Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2020 ihr 155 jähriges Bestehen. Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden. Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a célébré son 155e anniversaire en 2020. Vous trouvez un bout d'histoire de notre entreprise sur le site www.amsler.ch Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.



AMSLER & CO. AG
CH-8245 FEUERTHALEN ZH
moto@amsler.ch velo@amsler.ch
www.amsler.ch www.amslershop.ch



KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad. Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich. Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est sûrement un des plus grands fabricant de Scooter et Quad du monde. Vous trouvez la présentation de la fabrique et l'histoire de cette entreprise sous www.kymco.com Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est représentée sur tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.



SCOOTER EURO 5

550 - 125 cc

AK550

550i ABS/ETS 4

DTX 360

360i ABS/TCS 6

DOWNTOWN

350i ABS/TCS 8

X-TOWN CITY

300i ABS 10

125i CBS 10

AGILITY R16

300i ABS 12

PEOPLE S

125i ABS 14

AGILITY R16+

125i CBS 16

NEW LIKE

125i CBS 18

AGILITY CARRY

125i CBS 20

SCOOTER EURO 5

50 cc

AGILITY R16+

50i 4T 16

NEW LIKE

50i 4T 18

AGILITY CARRY

50i 4T 20

SUPER 8

50i 4T 21

MOTO EURO 5

125 cc

VISAR

125i CBS 4T 22

AK 550i ABS/ETS*

THE THRILLS OF TOURING

with keyless system

noodoe App for Android & iOS Apple



Optional / Optional

- Rückenlehne / Dosseret



find your dealership: www.kymco.ch

*ETS = ELECTRONIC THROTTLE SYSTEM



KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem, meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.

KYMCO NOODOE est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, WhatsApp et emails, personnalisable à souhait, par ex. tacho, horloge etc.



- Griffheizung, 3 Stufen wählbar
- *Poignées chauffantes, 3 niveaux sélectionnables*
- Regen-Fahrmodus, Leistungsreduktion per Knopfdruck
- *Mode de conduite pluie, réduction de la puissance par simple pression d'un bouton*



- full LED
- Reifendrucksensoren, Anzeige im Cockpit
- *full LED*
- *Capteurs de pression des pneus, affichage au cockpit*



- Brembo Bremsen und Bosch ABS-Systeme sorgen für Sicherheit
- *Sécurité avec Brembo freins et systèmes ABS-Bosch*

- Upside-down Teleskopgabel
- *Fourche télescopique inversée*



- Wartungsarmer Riemenantrieb
- *Transmission par courroies peu d'entretien*



- Optional / Optionnel**
- Alu Trittbrett / *Marchepied aluminium*



Motor / Moteur	Zweizylinder 4-takt Flüssigkeitsgeköhlt, DOHC 8V	Deux cylindres 4-temps refroidissement liquide DOHC 8V
Bohrung / Hub Alésage / Course	76,9 x 75,3 mm	76,9 x 75,3 mm
Hubraum / Cylindrée	550 ccm	550 ccm
Leistung Max Puissance max	• 37,5 kW (51 PS) bei 7500 U/min • 35 kW (47 PS) bei 7500 U/min	• 37,5 kW (51 CV) à 7500 tr/min • 35 kW (47 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch 2 Mappings	Electronique 2 mappings
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftnasskupplung	Centrifuge dans bain à huile
Rahmen / Cadre	Aluminium	Alu
Vorderradaufhängung Suspension avant	48 mm Up-Side Down	Fourche inversée 48 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zweiarmschwinge mit horizontal angebrachtem Federbein	Suspension arrière avec amortisseur horizontale
Bremse vorne Freins avant	Doppelbremscheiben Brembo 270 mm / ABS	Disques doubles Brembo 270 mm / ABS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 260 mm / ABS	Disque 260 mm / ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 rayons
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - R15 Hinten: 160/60 - R15	Avant: 120/70 - R15 Arrière: 160/60 - R15
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2220 x 795 x 1450 mm	2220 x 795 x 1450 mm
Sitzhöhe Hauteur de selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distances Axial	1580 mm	1580 mm
Gewicht leer Poids à vide	230 kg	230 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	14 Liter	14 litres

FARBE / COULEUR

flat grey




DTX 360 TCS*

(Sondermodell limitiert / modèle spécial limité)



find your dealership: www.kymco.ch

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM

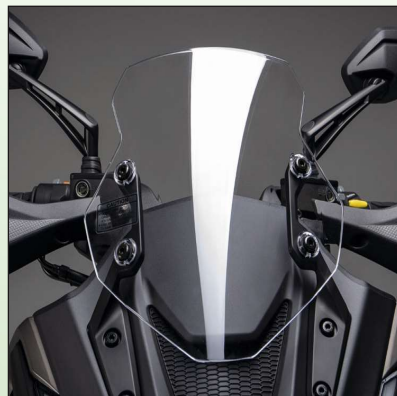

Grosses Staufach für bis zu zwei Integralhelme.
Grand compartiment pour accueillir jusqu'à deux casques intégraux.



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	75,3 x 72,0 mm	75,3 x 72,0 mm
Hubraum / Cylindrée	321 ccm	321 ccm
Leistung max. Puissance max.	21 kW (28,6 PS) bei 7500 U/min	21 kW (28,6 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS mit Feststellbremse	Disque 240 mm ABS avec frein parking
Felgen / Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3,00 x 14" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3,00 x 14" Arrière: 4,00 x 13"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/80 - 14 Hinten: 150/70 - 13	Avant: 120/80 - 14 Arrière: 150/70 - 13
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2165 x 780 x 1285 mm	2165 x 780 x 1285 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	810 mm	810 mm
Achsabstand Distance Axial	1550 mm	1550 mm
Gewicht leer / Poids à vide	194 kg	194 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12,5 Liter	12,5 litres

FARBE / COULEUR

mat grey



DOWNTOWN 350i ABS/TCS*



find your dealership: www.kymco.ch

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	84,0 x 72,1 mm	84,0 x 72,1 mm
Hubraum / Cylindrée	321 ccm	321 ccm
Leistung max. Puissance max.	20,8 kW (28,3 PS) bei 7500 U/min	20,8 kW (28,3 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS mit Feststellbremse	Disque 240 mm ABS avec frein parking
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Vorne: 3,00 x 14" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 5 rayons Avant: 3,00 x 14" Arrière: 4,00 x 13"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/80 - 14 Hinten: 150/70 - 13	Avant: 120/80 - 14 Arrière: 150/70 - 13
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2250 x 780 x 1345 mm	2250 x 780 x 1345 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	775 mm	775 mm
Achsabstand Distance Axial	1553 mm	1553 mm
Gewicht leer / Poids à vide	198 kg	198 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12,5 Liter	12,5 litres

Grosses Staufach für bis zu zwei Integralhelme.

Grand compartiment pour accueillir jusqu'à deux casques intégraux.

FARBEN / COULEURS

mat grey



mat deep blue




X-TOWN CITY 300i ABS

X-TOWN CITY 125i CBS*

Perfekt für alle Fahrsituationen.

Parfait pour toutes les situations de conduite.

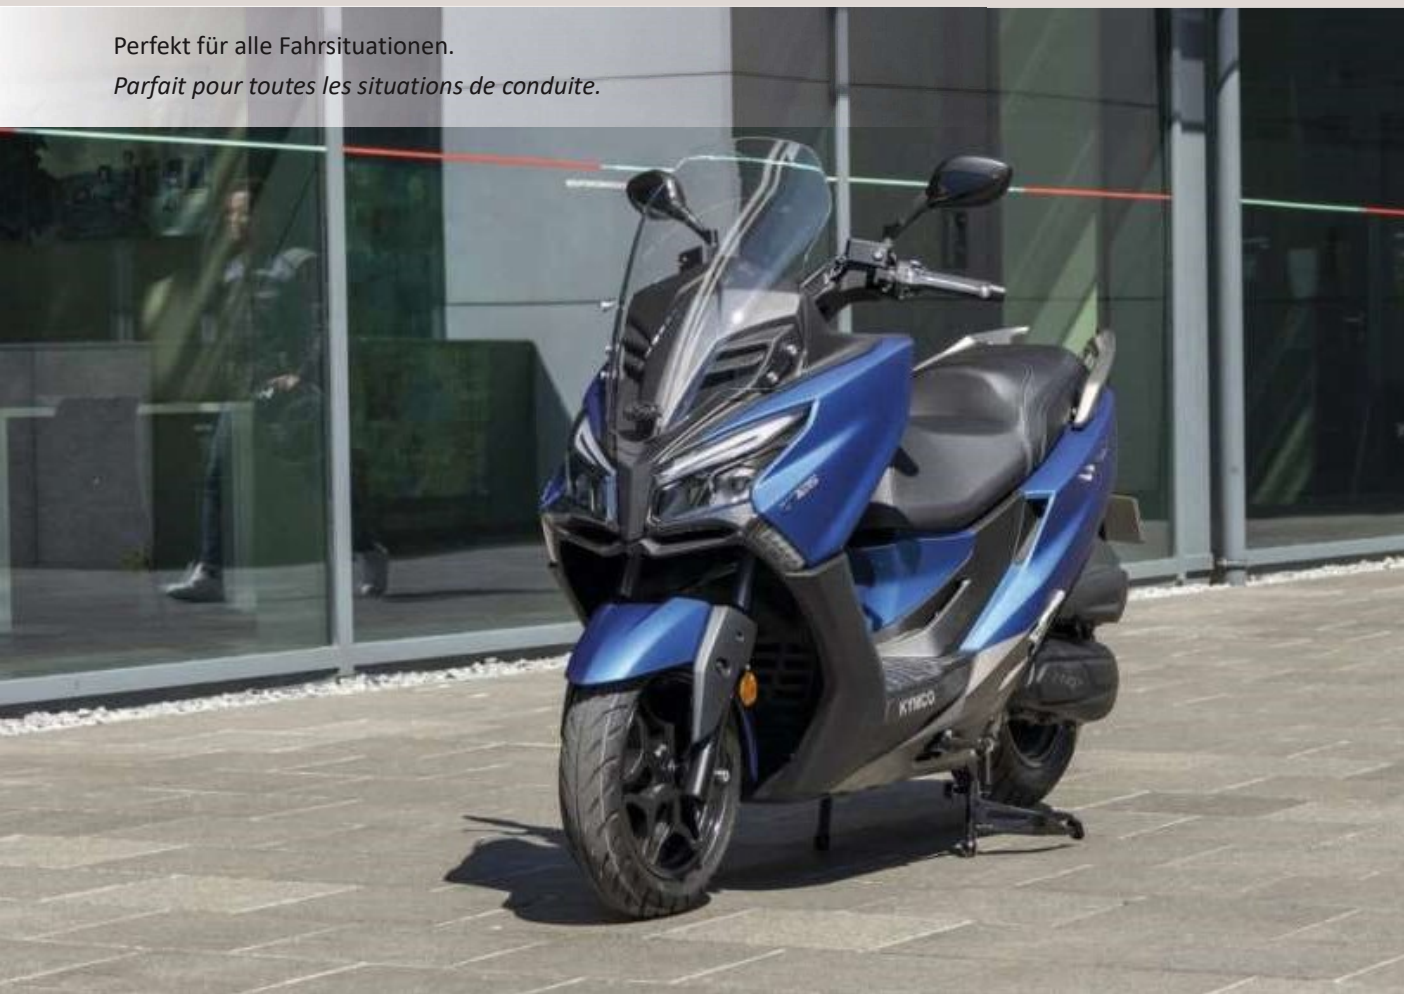

Grosszügige komplett flache Plattform
mit bequemer Fuss- und Beinfreiheit.

*Plancher plat généreux complètement
plat avec un espace confortable pour les
pieds et les jambes.*

FULL LED

find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM



Multifunktionsdisplay. Bequemer Durchstieg.
Anschluss 12V Steckdose. USB Anschluss am Lenker.
Stylische Alufelgen.

*Display multifunctional. Accès facile.
Prise 12V. Prise USB au guidon.
Jantes en alliage élégantes.*



Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	300i ABS: 276 ccm 125i CBS: 125 ccm	300i ABS: 276 ccm 125i CBS: 125 ccm
Leistung max. Puissance max.	300i: 16,8 kW (22,9 PS) bei 7500 U/min 125i: 9,5 kW (12,9 PS) bei 9000 U/min	300i: 16,8 kW (22,9 CV) à 7500 tr/min 125i: 9,5 kW (12,9 CV) à 9000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	300i: Bremsscheibe 260 mm ABS 125i: Bremsscheibe 260 mm CBS	300i: Disque 260 mm ABS 125i: Disque 260 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	300i: Bremsscheibe 240 mm ABS 125i: Bremsscheibe 240 mm CBS	300i: Disque 240 mm ABS 125i: Disque 240 mm CBS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3,00 x 13" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3,00 x 13" Arrière: 4,0 x 13"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - 13 Hinten: 150/70-13	Avant: 120/70-13 Arrière: 150/70-13
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2200 x 810 x 1185 mm	2200 x 810 x 1185 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1500 mm	1500 mm
Gewicht leer / poids à vide	300i: 198 kg 125i: 179 kg	300i: 198 kg 125i: 179 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	10,5 Liter	10,5 litres

FARBE / COULEUR

deep blue metallic



AGILITY 300i R16 ABS



ACCESSORIES

- LONG WINDSHIELD
- TOPCASE

find your dealership: www.kymco.ch





Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	72,7 x 66,4 mm	72,7 x 66,4 mm
Hubraum / Cylindrée	276 ccm	276 ccm
Leistung max. Puissance max.	16,8 kW (22,9 PS) bei 7500 U/min	16,8 kW (22,9 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 300 mm ABS	Disque 300 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 3,00 x 16" Hinten: 4,50 x 14"	Alliage léger 12 rayons Avant: 3,00 x 16" Arrière: 4,50 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70 - 16 Hinten: 140/70 - 14	Avant: 110/70 - 16 Arrière: 140/70 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2200 x 765 x 1560 mm	2200 x 765 x 1560 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1550 mm	1550 mm
Gewicht leer / Poids à vide	191 kg	191 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13 Liter	13 litres

top-case optional

FARBEN / COULEURS

mat grey



petroleum blue



PEOPLE S 125i ABS



People S 125i ABS

- full LED / *full LED*
- 2 x USB Port / *2 x port de USB*
- Topcase / *Topcase*
- Windschutz / *Pare brise*
- Handschutz / *Protection des mains*

find your dealership: www.kymco.ch



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54.5 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,0 kW (10,9 PS) bei 8500 U/min	8,0 kW (10,9 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 10 Speichen Vorne: 2,50 x 16" Hinten: 3,00 x 14"	Alliage léger 10 rayons Avant: 2,50 x 16" Arrière: 3,00 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 100/80 - 16 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 100/80 - 16 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2085 x 700 x 1570 mm	2085 x 700 x 1570 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1390 mm	1390 mm
Gewicht leer / Poids à vide	135 kg	135 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,2 Liter	6,2 litres

top-case, windshield & hand protection inclusive

FARBEN / COULEURS

mat brown



mat grey



deep blue metallic



AGILITY 125i R16+ CBS*

AGILITY 50i R16+



find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM



Agility 50i – 4T R 16+ 45 km/h

top-case inclusive



Agility 125i R16+ CBS

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub	125i: 52,4 x 57,8 mm	125i: 52,4 x 57,8 mm
Alésage / Course	50i: 39,0 x 41,4 mm	50i: 39,0 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	125i: 125 ccm 50i: 50 ccm	125i: 125 ccm 50i: 50 ccm
Leistung max. Puissance max.	125i: 6,4 kW (8,7 PS) / 7500 50i: 2,4 kW (3,3 PS) / 7000	125i: 6,4 kW (8,7 CV) / 7500 50i: 2,4 kW (3,3 CV) / 7000
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung 125i: mit 2 Federbeine 50i: mit 1 Federbein	Bras oscillant et amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable 125i: avec 2 amortisseurs 50i: avec 1 amortisseur
Bremse vorne Freins avant	125i: Scheibe 260 mm CBS 50i: Scheibe 260 mm	125i: Disque 260 mm CBS 50i: Disque 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	125i: Scheibe 240 mm CBS 50i: Trommel 127,5 mm	125i: Disque 240 mm CBS 50i: Tambour 127,5 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 100 / 80 - 16 Hinten: 120 / 80 - 14	Avant: 100 / 80 - 16 Arrière: 120 / 80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2050 x 735 x 1270 mm	2050 x 735 x 1270 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	125i: 810 mm 50i: 810 mm	125i: 810 mm 50i: 810 mm
Achsabstand Distance Axial	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer Poids à vide	125i CBS: 134 kg 50i: 123 kg	125i CBS: 134 kg 50i: 123 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	7 Liter	7 litres

FARBEN / COULEURS

petroleum blue



50i

mat grey



50i

p-grey



50i
125i CBS

NEW LIKE 125i CBS*

NEW LIKE 50i



find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM



New Like 125i CBS
New Like 50i (45 km/h)



FULL LED

Motor / Moteur	125i CBS: Einzylinder 4-Takt OHC 4V Luftgekühlt 50i: Einzylinder 4-Takt OHC 2V Luftgekühlt	125i CBS: Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air 50i: Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / course	125i CBS: 54,0 x 54,5mm 50i: 39,0 x 41,4 mm	125i CBS: 54,0 x 54,5 mm 50i: 39,0 x 41,4 mm
Hubraum: Cylindrée:	125 cc: 125 ccm 50 cc: 50 ccm	125 cc: 125 ccm 50 cc: 50 ccm
Leistung Max: Puissance max:	125i: 8,2 kW (11,2 PS) / 8500 50i: 2,4 kW (3,3 PS) / 7000	125i: 8,2 kW (11,2 CV) / 8500 50i: 2,4 kW (3,3 CV) / 7000
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel	Forche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebatzschwinge mit hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung 125i: 2 Federbeine 50i: 1 Federbein	Bras oscillant et amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable 125i: 2 amortisseurs 50i: 1 amortisseur
Bremse vorne / freins avant	Bremsscheibe 220 mm	Disque 220 mm
Bremse hinten Freins arrière	125i: Bremsscheibe 200 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 200 mm 50i: Tambour 110 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.75 x 12" Hinten: 3.00 x 12"	Alliage léger Avant: 2.75 x 12" Arrière: 3.00 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70 - 12 Hinten: 130/70 - 12	Avant: 110/70 - 12 Arrière: 130/70 - 12
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	1915 x 680 x 1130mm	1915 x 680 x 1130 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	125i: 810 mm 50i: 805 mm	125i: 810 mm 50i: 805 mm
Achsabstand Distance Axial	1315 mm	1315 mm
Gewicht leer / Poids à vide	125i: 128 kg / 50i: 112 kg	125i: 128 kg / 50i: 112 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,5 Liter	6,5 litres

FARBEN / COULEURS

deep blue metallic	mat grey	mat grey
		
	125i CBS	50i

AGILITY CARRY 125i CBS*

AGILITY CARRY 50i - 4T

Ohne Tasche und ohne Körbe
 Sans sac et sans paniers



Motor / Moteur	Einzylinder 4 - takt OHC 2V Luftgeköhlt	Monocylindre 4 - temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39,4 x 41,4 mm	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm 50 ccm	125 ccm 50 ccm
Leistung max. Puissance max.	125i CBS: 6,8 kW (9,2 PS) bei 7500 U/min 50i: 2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	125i CBS: 6,8 kW (9,2 CV) à 7500 tr/min 50i: 2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge	Bras oscillant
Bremse vorne Freins avant	125i: CBS 220 mm 50i: Bremsscheibe 180 mm	125i: CBS 220 mm 50i: Disque 180 mm
Bremse hinten Freins arrière	125i: Bremsscheibe 200 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 200 mm 50i: Tambour 110 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.5 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.5 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 120/70-12 Arrière: 130/70-12
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	1925 x 695 x 1110 mm	1925 x 695 x 1110 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	125i: 820 mm 50i: 810 mm	125i: 820 mm 50i: 810 mm
Achsabstand Distance Axial	1310 mm	1310 mm
Gewicht leer Poids à vide	125i: 123 kg 50i: 105 kg	125i: 123 kg 50i: 105 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	125i: 6,0 Liter 50i: 5,5 Liter	125i: 6,0 litres 50i: 5,5 litres

FARBE / COULEUR

white



find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

SUPER 8 50i 4T – 45 km/h



FULL LED

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt Luftgekühlt OHC 2V	Monocylindre 4-temps refroidissement air OHC 2V
Bohrung / Hub Alésage / Course	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum/ Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung max. Puissance max.	2,5 kW (3,4 PS) bei 7500 U/min	2,5 kW (3,4 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel	Fourche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 130 mm	Tambour 130 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3.00 x 14" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3.00 x 14" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - 14 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 120/70 - 14 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2040 x 735 x 1100 mm	2040 x 735 x 1100 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1365 mm	1365 mm
Gewicht leer/Poids à vide	120 kg	120 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6 Liter	6 litres

FARBEN / COULEURS

apple green



mat white



VISAR 125i CBS*



Ein übersichtliches und leicht verständliches Armaturenbrett enthält alle relevanten Daten, die man von einem modernen Motorrad erwarten kann, Gangpositionsanzeige, Tageskilometerzähler, Tachometer und Kraftstoffanzeige.

Un tableau de bord clair et facile à comprendre, contient toutes les données pertinentes que l'on peut attendre d'une moto moderne, indicateur de position de vitesse, km journalier, compteur de vitesse, tachymètre et jauge de carburant.

find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM



Optional: Zentralständer
Optional: Béquille centrale

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,4 kW (10,2 PS) bei 8000 U/min	7,4 kW (10,2 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Mehrscheiben nass	Multidisque mouillé
Getriebe / Transmission	5 Gang manuell	5 vitesses manuelle
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Teleskopgabel	Fourche télescopique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zentrales Federbein	Amortisseur central
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 276 mm CBS	Disque 276 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 2,5 x 17" Hinten: 3,0 x 17"	Alliage léger 12 rayons Avant: 2,5 x 17" Arrière: 3,0 x 17"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 80/100 - 17 Hinten: 110/80 - 17	Avant: 80/100 - 17 Arrière: 110/80 - 17
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2035 x 740 x 1050 mm	2035 x 740 x 1050 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	785 mm	785 mm
Achsabstand Distance Axial	1330 mm	1330 mm
Gewicht leer/Poids à vide	136 kg	136 kg
Totalgewicht / poids total	286 kg	286 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13,5 Liter	13,5 litres

FARBE / COULEUR

dark grey

